


## Montage- und Befestigungsmaße

### Waagerechte Montage

Typ	Abmessung	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
<b>MHS 1500</b>	127 x 60	30.00	13.00	34.00	67.00	3.00
<b>MHS 1200</b>	125 x 55	31.00	14.00	27.00	63.00	3.00
<b>MHS 800</b>	100 x 50	25.00	10.50	29.00	50.00	3.00
<b>MHS 600 L</b>	127 x 30	9.50	9.25	11.50	108.00	3.00
<b>MHS 600</b>	76 x 50	14.00	11.00	28.00	48.00	3.00
<b>MHS 400</b>	50 x 50	11.00	10.50	29.00	28.00	3.00

Das Bohrloch an der Wand ist **E = 3 cm** höher

Der Abstand zwischen Wand und Plattenrückseite beträgt 4,00 cm

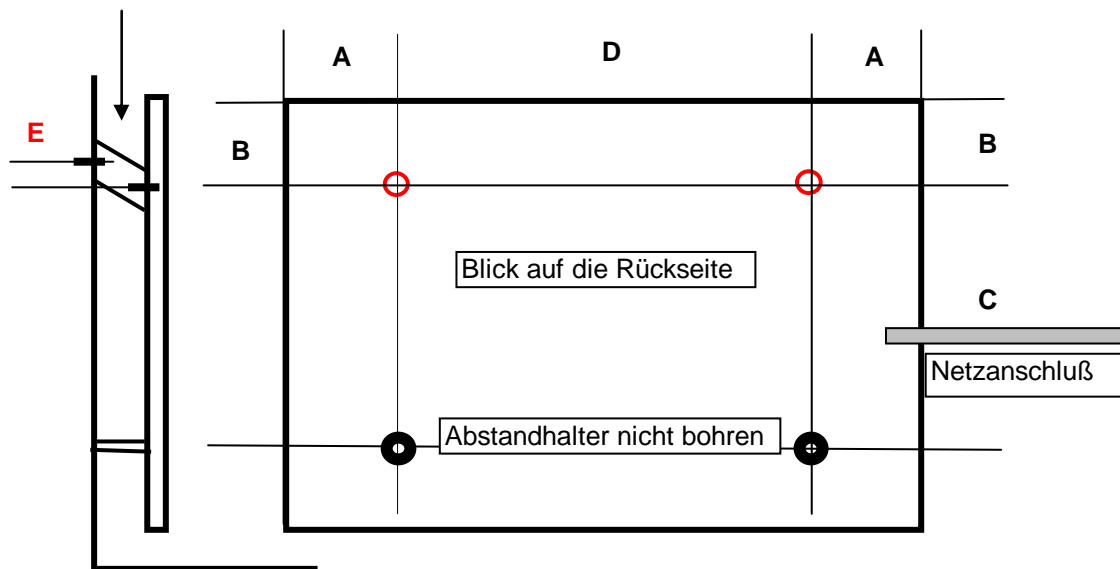


## Montage- und Befestigungsmaße

### Senkrechte Montage

Typ	Abmessung	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
<b>MHS 1500</b>	127 x 60	13.00	30.00	67.00	34.00	3.00
<b>MHS 1200</b>	125 x 55	14.00	31.00	63.00	27.00	3.00
<b>MHS 800</b>	100 x 50	10.50	25.00	50.00	29.00	3.00
<b>MHS 600 L</b>	127 x 30	9.25	9.50	108.00	11.50	3.00
<b>MHS 600</b>	76 x 50	11.00	14.00	48.00	28.00	3.00
<b>MHS 400</b>	50 x 50	10.50	11.00	28.00	29.00	3.00

Das Bohrloch an der Wand ist **E = 3 cm** höher

Der Abstand zwischen Wand und Plattenrückseite beträgt 4,00 cm

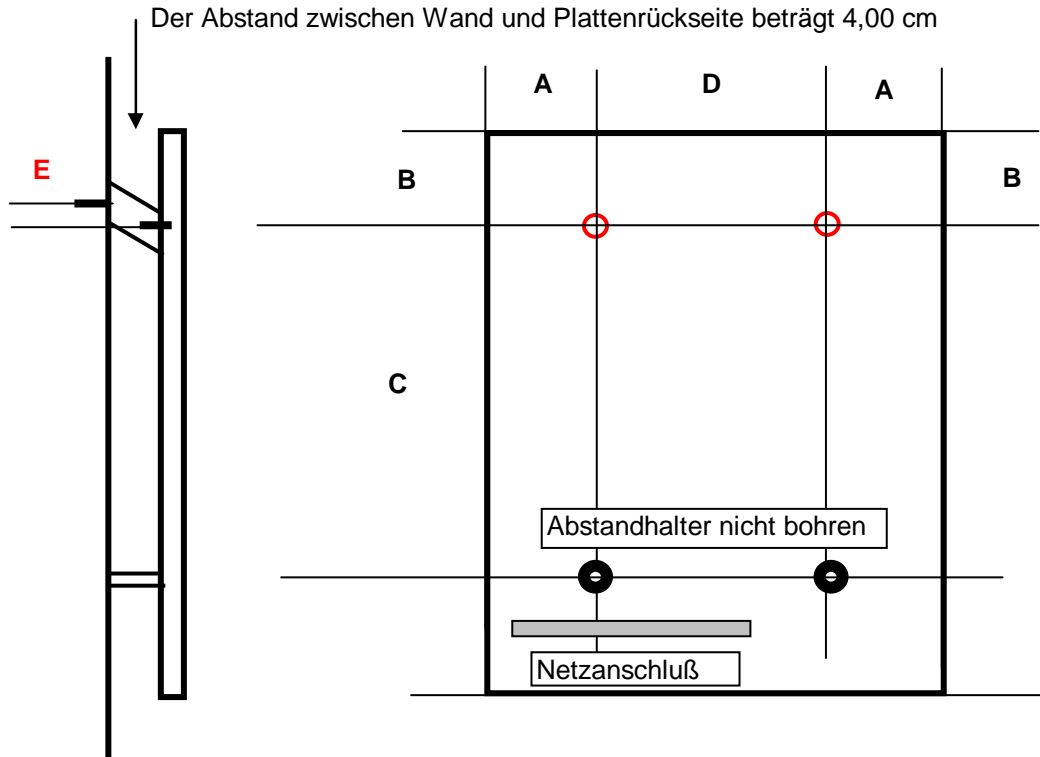

Stand 22.01.2007